Recámara Muro B — Revisión B

Tisa eligió la Opción 3 el 2 nov 2026: tres módulos altos iguales, marcos superiores e inferiores, en el Muro B. Esta revisión reemplaza toda instrucción del Muro B del paquete del 12 de octubre. El Muro A, alturas, perfil, colores y contactos no cambian.

Usar junto con el paquete del 12 oct. Rigen las medidas escritas; no escalar. Esta hoja no autoriza compras.

Qué cambia (solo Muro B)

- Los tres marcos inferiores ahora miden 31 / 43 / 31 de ancho (antes 35 / 35 / 35).
- Tres marcos superiores nuevos, 31 / 43 / 31 de ancho × 58 de alto, desde el piso 41–99. El muro superior ya no queda liso.
- El pedido de moldura sube de 14 a 21 tramos de 8 pies; adhesivo de 5 a 7 tubos; sellador de 2 a 3.
- Reemplaza las páginas del paquete 2–3 (líneas del Muro B), 6, 7 (O-A a O-C), 8–9 (cantidades), 10 paso 4, 11, 17, 20, 23 (Muro B) y 27.

Qué sigue igual


- Muro A: los seis marcos, posiciones y medidas de corte exactamente como el paquete.
- Zócalo 9½ (conservar), moldura de silla cara 2 in a 35–37, moldura alta cara inferior 103 (conservar), sin cornisa.
- House of Fara 719 (cara 1¼); Urbane Bronze cáscara de huevo en muros, satinado en molduras, mate en techo.
- Contacto B3 a 60½ desde el ventanal, centro 11½ SPT, placa horizontal oscura. Queda bajo el marco B-L2.

1 Muro B — alzado con medidas

Párese en el ventanal mirando la puerta de la recámara: el Muro B está a su IZQUIERDA, compartido con la sala. La estación 0 es el lado del VENTANAL.



Muro B hoy — ventanal a la izquierda, puerta de entrada a la derecha

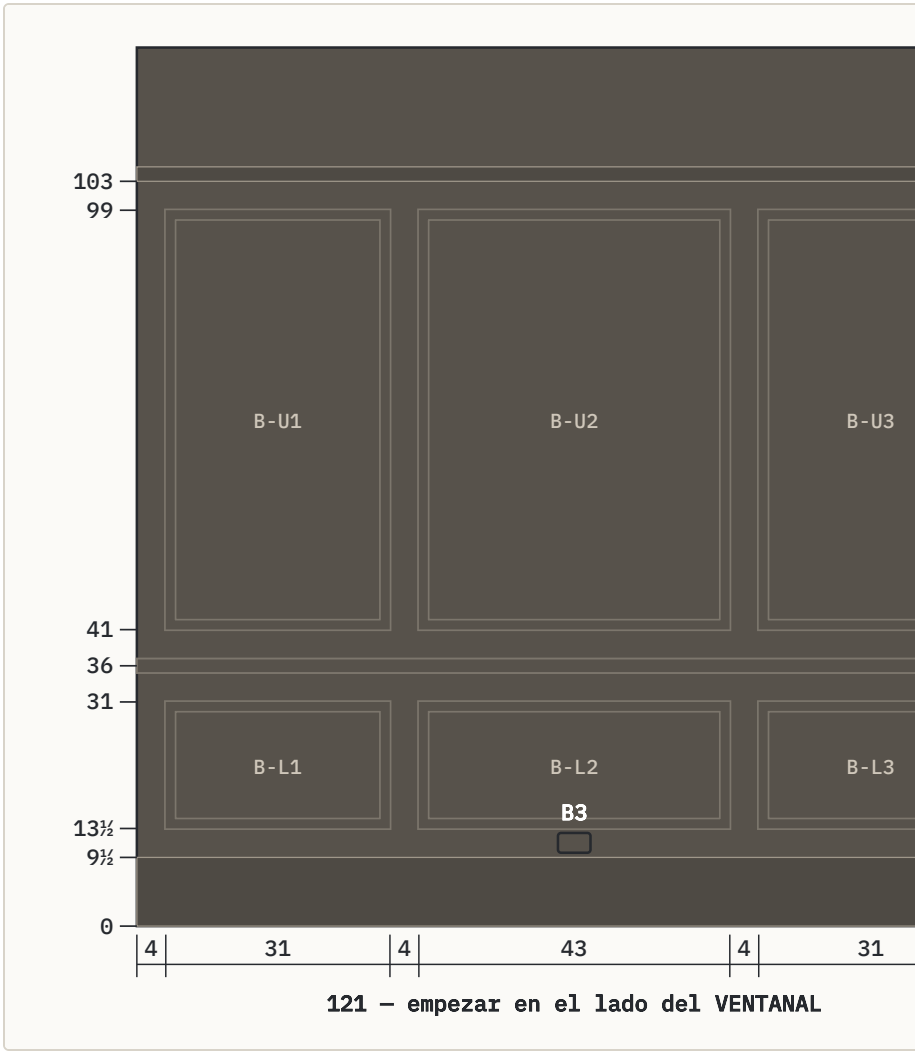

Verificación: 4 + 31 + 4 + 43 + 4 + 31 + 4 = 121. Centro de la composición 60½. Los marcos superiores empiezan 4 in arriba de la moldura de silla (37 → 41); los inferiores terminan 4 in abajo (31 → 35).

2 Tabla de marcos — Muro B (reemplaza O-A, O-B, O-C)

MARCO	IZQ. → DER.	ABAJO → ARRIBA	EXTERIOR AN × AL	ABERTURA (CARA 1¼)
B-U1	4" → 35"	41" → 99"	31" × 58"	28½" × 55½"
B-U2	39" → 82"	41" → 99"	43" × 58"	40½" × 55½"
B-U3	86" → 117"	41" → 99"	31" × 58"	28½" × 55½"
B-L1	4" → 35"	13½" → 31"	31" × 17½"	28½" × 15"
B-L2	39" → 82"	13½" → 31"	43" × 17½"	40½" × 15"
B-L3	86" → 117"	13½" → 31"	31" × 17½"	28½" × 15"

Todo a los cantos EXTERIORES de la moldura; alturas desde el piso terminado. B-U = superior, B-L = inferior, numerados desde el ventanal.

3 Lista de cortes y mapa de tramos — ambos muros (reemplaza páginas 11 y 27)

LARGO (PUNTA LARGA)	PIEZAS	USO
67"	4	Muro A centro, horizontales
58"	10	Muro A laterales sup. (4) + Muro B superiores (6), verticales
44"	2	Muro A superior central, verticales
43"	4	Muro B marcos centrales, horizontales
31"	8	Muro B marcos laterales, horizontales
19"	8	Muro A marcos laterales, horizontales
17½"	12	Todos los verticales inferiores (A 6 + B 6)

12 marcos · 48 piezas a inglete · 143 ft 2 in de moldura terminada.

TRAMO	CORTES (IN)	TOTAL
01–04	67 + 19	86
05–12	58 + 31	89
13–14	58 + 17½ + 17½	93
15	44 + 44	88
16–17	43 + 43	86
18 — muestra	19 + 19 + 19 + 17½ + 17½	92
19	19 + 17½ + 17½ + 17½ + 17½	89
20	17½ + 17½	35
21	NO CORTAR — repuesto	—

Empezar con el tramo 18: sus primeras cuatro piezas (19, 19, 17½, 17½) forman el marco de muestra H-D de 19 × 17½, que se instala en el Muro A. El tramo más justo es de 93 in, el mismo margen de 3 in que aceptó el paquete para corte y ajuste. Verificar material y grosor de la sierra antes de cortar.

4 Materiales (reemplaza cantidades de la página 8)

ARTÍCULO	CANT. PAQUETE	CANT. REV B	C/U (PRECIO 12 OCT)	TOTAL
House of Fara 719, 8 ft	14	**21**	$10.28	$215.88
Loctite Power Grab Molding & Paneling, 9 oz	5	**7**	$5.06	$35.42
Sellador DAP ALEX FLEX 18542	2	**3**	$5.98	$17.94
Clavos DEWALT 18 ga × 1¼, caja 2,500	1	1	$18.99	$18.99
DAP Plastic Wood-X 00540	1	1	$8.48	$8.48
Zinsser Bulls Eye 1-2-3, 1 qt	1	1	$16.98	$16.98

Subtotal a precio de lista **$313.69** (antes $225.63, +$88.06) antes de impuestos y envío. Con las asignaciones del paquete (pegamento $7, varios $20, cuarto de pintura satinada $50) **$390.69**; con la asignación de $75 para moldura de silla **$465.69**.

Adhesivo: 143 ft 2 in de marcos + 20 ft 5 in de moldura de silla a unos 27.6 ft por tubo = 5.9 tubos; 7 mantiene la reserva del paquete. Precios de lista del 12 de octubre del paquete, no verificados hoy. No hay pedido; comprar requiere la aprobación de Tisa. Un cuarto de satinado puede no alcanzar con 48% más moldura; revisar antes de comprar otro.

5 Pasos de cuadrilla — cambios del Muro B

- **Paso 4, marcar con cinta:** Muro B, desde el ventanal, cantos exteriores en 4–35, 39–82, 86–117. Inferiores abajo/arriba 13½ / 31. Superiores abajo/arriba 41 / 99. El Muro A no cambia.
- **Paso 5, revisar:** Composición del Muro B centrada en 60½; contacto B3 centrado bajo B-L2.
- **Paso 12, inspeccionar:** Muro B: márgenes y separaciones de 4 in en los seis marcos; marcos superiores e inferiores comparten los mismos cantos verticales.
- Los marcos superiores del Muro B van en el muro compartido con la sala: localizar montantes y servicios ocultos antes de clavar, igual que el paquete.

Fuentes: Paquete completo de recámara Unidad 4, 12 oct 2026; revisión de opciones del Muro B R1, 2 nov 2026 (Opción 3 elegida por Tisa). Edición en español; existe una edición en inglés separada y sincronizada; rige el inglés en caso de conflicto.