UNIDAD 4 | D04 MURO OESTE DEL COMEDOR

COORDINACIÓN DEL TABLERO Y LAS MOLDURAS | 01 NOV 2026 | R1

SOLO REVISIÓN — NO CORTAR NI ENMARCAR

VISTA DEL MURO • SIN ESCALA

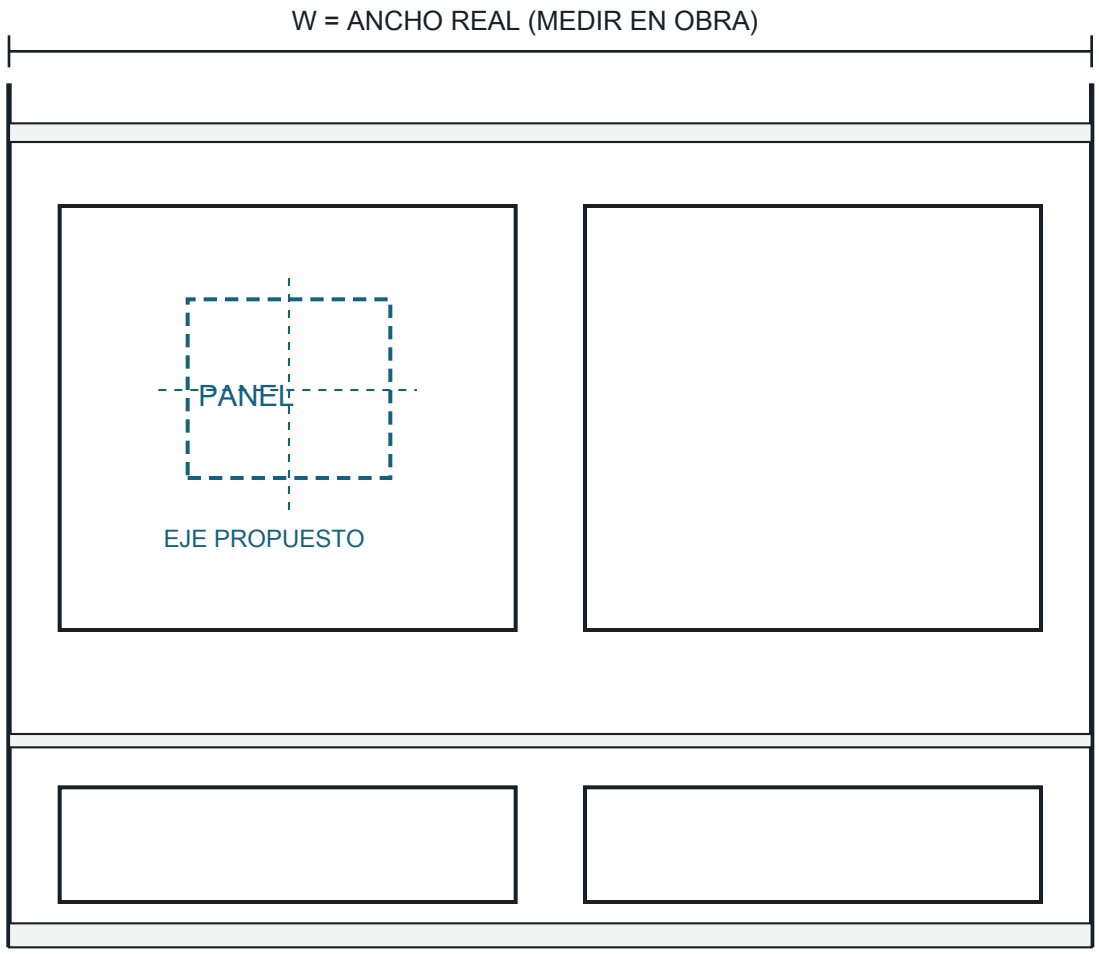

IZQ.: BORDE EXTERIOR DE VENTANA MÁS A LA DERECHA DER.: ESQUINA INTERIOR

W excluye la puerta del muro perpendicular.

Marcos superiores: 41–99 pulg.; inferiores: 13.5–31 pulg. sobre piso terminado.

Alturas propuestas; no son medidas tomadas en obra.

Línea punteada: esquema; no es contorno de caja ni marco.

COMPRA PAUSADA: sin cargo 1 NOV; no automática 2 NOV; aprobar cotización/pago.

D04: del borde de ventana a esquina interior; puerta en muro contiguo.

Fuente: revisión R2 sala/comedor págs. 3–4, 11, 13; datos Eaton. Medidas de obra no certificadas.

UBICACIÓN DEL TABLERO

x = W/4 + 1 pulg. desde la referencia izquierda

Eje propuesto = 65 pulg. sobre piso terminado

Caja o tapa como referencia: por definir.

Desnivel entre piso terminado y base: DESCONOCIDO.

DISTRIBUCIÓN DE MARCOS

4 + B + 4 + B + 4 = W

B = (W – 12) / 2; ancho W aún desconocido.

Dos marcos superiores y dos inferiores.

Molduras superior y central: solo esquema.

EQUIPO

Eaton BRP20L125G • 20 espacios

Tapa candidata BRPX2A20L1F publicada:

22 pulg. de alto × 15.3 pulg. de ancho.

Verificar tapa incluida y ajuste con piezas reales.

ANTES DE ENMARCAR

1. Tener la caja Y su tapa correspondiente.
2. Verificar W, fondo, montantes y piso.
3. Electricista verifica retiro de tapa, puerta, espacio de trabajo y alimentador.
4. Abertura de obra: NO DETERMINADA.
5. Coordinar contacto D5 y retorno D02.