
Plano de origen del baño

SUPLEMENTO DE CANTIDADES Y MEDIDAS

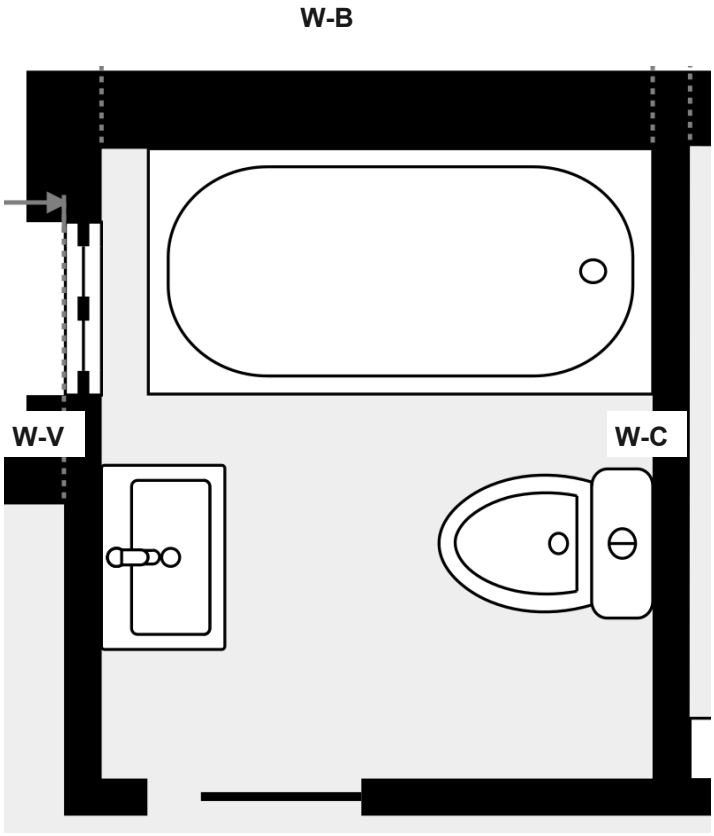

NTS / SIN ESCALA

Registro aceptado / pulg	Value / Valor
Ancho	72 1/8
Fondo	82 1/8
Entrada	28
Alto de entrada	80[1]
Puerta a esquina derecha	38 1/8
Ventana a esquina de entrada[2]	50

Sheets / Hojas

B01 Plano de origen
B02 Identificación de superficies
B03 Cómputo de superficies
B04 Piedra, molduras y acabados
B05 Trabajo siguiente y límites

Desde la entrada: lavabo a izquierda, inodoro a derecha, tina al fondo; ventana/repisa marfil a izquierda, controles/desagüe a derecha.

F-GROSS = 41.1337890625 pies² (41.13 informado). Incluye el cerramiento de tina. El 41.14 de Magicplan es rótulo del modelo, no el cálculo exacto.

Se conservan trayectos originales de muros/aparatos de S0. Rótulos ocultos en esta vista; SVG intacto en sources/. Formas y posiciones de aparatos son del modelo, no replanteo medido. No se afirma orientación norte.

[1] Alto de entrada de 80 pulg en S1; bastidor/hoja/hueco de puerta corrediza corresponden al especialista. [2] Borde de ventana izquierda hacia esquina inferior/de entrada según S2; verificar punto físico antes de usar para huecos o cortes.

Fuentes: S0 SVG original; S1 registro aceptado; S2 corrección guardada y reabierta del 14 de octubre. No se recalibró todo el departamento.

Rige el inglés. Sin autorización de corte ni compra.

Identificación de superficies


SUPLEMENTO DE CANTIDADES Y MEDIDAS

W-B PARED DEL FONDO




Restar huecos de nichos una vez.

W-V LADO DE VENTANA

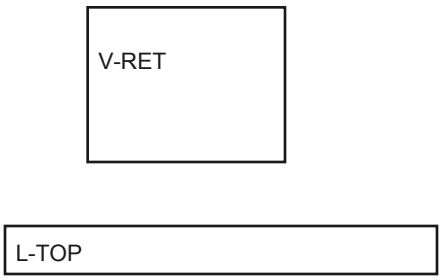

CARAS DE LA REPISA



L-END

W-C LADO DE CONTROLES

Altura/límites: pendientes.

Sin replanteo de válvula/vidrio.

SIN ESCALA - diagramas de identificación. Los rectángulos no fijan altos, anchos, posiciones de nichos ni distribución de azulejo. W-B, W-V y W-C se ven de frente desde el baño.

Nichos: N1 aprox. 12 pulg ancho × 20–24 alto, con repisa; N2 aprox. 8–10 por lado hacia controles. Son objetivos de diseño. Faltan fondo, alturas, posiciones horizontales y material de repisa.

Acabados: cerámica marfil cálido en regadera y repisa independiente; porcelanato mate tipo caliza cálida en piso; conservar cubierta y frente de mármol. Medir cada cara expuesta de repisa. La pendiente hacia tina sigue requerida; aquí no se emite su detalle.

EN ESPERA: resolver unión impermeable pared–mármol–tina antes de ocultarla. Estos diagramas no autorizan estructura, ubicación de válvula, corte de piedra ni plantilla de vidrio.

Rige el inglés. Sin autorización de corte ni compra.

Cómputo de superficies

SUPLEMENTO DE CANTIDADES Y MEDIDAS

Largos en pulgadas; superficies en pies². Cantidad faltante significa pendiente, nunca cero. Nichos: w = ancho terminado, h = alto terminado, d = fondo terminado.

ID / Superficie	Cantidad / Base	Falta / Límite
F-GROSS Rectángulo bruto del baño	41.133789 pies² 72.125 × 82.125 / 144	Medidas aceptadas; incluye cerramiento de tina. [S1/S2]
F-NET Piso neto de porcelanato	PENDIENTE Polígono terminado menos huellas acordadas sin azulejo; contar umbral una vez.	Falta huella terminada del cerramiento/repisa/frente y alcance bajo aparatos. [S3]
W-B Pared del fondo	PENDIENTE Ancho × alto revestidos / 144 − huecos dentro del azulejo.	Faltan ancho/alto revestidos; restar huecos N1 y N2 una vez. [S3]
W-C Pared de controles	PENDIENTE Ancho × alto revestidos / 144 − huecos dentro del azulejo.	Faltan planos terminados y límites de azulejo. [S3]
W-V Pared de ventana	PENDIENTE Ancho × alto revestidos / 144 − hueco de ventana dentro del azulejo.	Faltan límites de azulejo y hueco de ventana. [S3]
V-RET Retornos de ventana	PENDIENTE Suma de caras revestidas de retornos / 144.	Medir cada cara; excluir lo ya contado en L-TOP/L-FR/L-END. [S3]
N1 Caras del nicho grande	PENDIENTE (w × h + 2 × d × h + 2 × w × d) / 144; repisa aparte.	Objetivo aprox. 12 ancho × 20–24 alto; faltan fondo y medidas finales. [S3/S4]
N2 Caras del nicho pequeño	PENDIENTE (w × h + 2 × d × h + 2 × w × d) / 144.	Objetivo aprox. 8–10 por lado hacia controles; faltan fondo/posición. [S3/S4]
N1-S Repisa divisoria de nicho	PENDIENTE Sumar solo las caras expuestas revestidas / 144.	Faltan material, espesor, fondo y caras expuestas. [S3]
L-TOP Cubierta de repisa	PENDIENTE Área real de la cara inclinada / 144.	Faltan largo/fondo terminados y pendiente; 6 1/8 no es corte. [S3]
L-FR Frente expuesto de repisa	PENDIENTE Largo expuesto × alto / 144.	Contar solo la cara expuesta revestida de azulejo. [S3]
L-END Laterales de repisa	PENDIENTE Sumar caras laterales expuestas / 144.	Confirmar cuántos laterales quedan expuestos. [S3]

Las fórmulas de nicho describen un hueco rectangular vacío. Ajustar superficies sin azulejo ocultas por la repisa; no duplicar caras ocultas.

Rige el inglés. Sin autorización de corte ni compra.

Piedra, molduras y acabados

SUPLEMENTO DE CANTIDADES Y MEDIDAS

ID / Partida	Cantidad / Base	Falta / Límite
M-TOP Cubierta original de mármol	1 pieza Pieza original; área exterior menos hueco existente tras medir.	Reutilizar. Faltan medidas/estado/voladizos; no pedir piedra nueva. [S3/S5]
M-FR Frente original de mármol	1 pieza Pieza original; largo × alto tras medir.	Reutilizar. Espesor/junta/nivel de piso gobiernan ajuste. [S3/S5]
TR-C Cornisa	PENDIENTE Sumar tramos reales de cornisa / 12.	Perímetro bruto = 25.708333 pies; no es pedido. Verificar espacio sobre ventana. [S1/S3]
TR-B Zoclos de paredes secas	PENDIENTE Sumar tramos de zoclo en paredes secas / 12.	Excluir puertas/zonas húmedas/cerramiento; registrar esquinas y remates. [S3]
TR-E Bordes de azulejo	PENDIENTE Sumar cada borde expuesto una sola vez / 12.	Faltan perfil, esquinas y espesor de azulejo. [S3]
TR-T Umbral	PENDIENTE Largo real terminado del umbral / 12.	Entrada aceptada de 28 pulg; no es medida de corte de umbral. [S1/S3]

Diseño e inventario registrados

Partida	Estado [S3/S5]
Piso / azulejo	Diseño registrado; SKU, tamaño, patrón, juntas/boquilla y existencias sin verificar.
Tina / lavabo	1 tina y 1 lavabo de pedestal disponibles. No recomprar. Tina nominal 66 × 32 × 22 pulg; no define cerramiento/cortes.
Vidrio / barra	1 mampara parcial junto a controles; 1 barra horizontal. Faltan tamaños, anclajes y posiciones.
Paneles decorativos	En espera. Faltan perfiles y tramos de cornisa y zoclos.

Pedir solo tras confirmar área neta, SKU, existencias, margen de cortes/reserva y cobertura por caja. Sin porcentaje ni cajas asignados. Selección, compra, entrega, instalación y aceptación son estados separados.

Trabajo siguiente y límites

SUPLEMENTO DE CANTIDADES Y MEDIDAS

- ☐ JOHN / AZULEJERO
  Presentar tina y mármol originales. Registrar huella terminada de cerramiento, frente y repisa para calcular F-NET. Aclarar si hay piso bajo lavabo, inodoro y frente; contar umbral una vez.
- ☐ JOHN / AZULEJERO
  Registrar anchos revestidos y alturas reales de inicio/fin de W-B, W-C y W-V. Medir hueco y retornos de ventana. Ubicar ambos nichos; registrar ancho, alto, fondo terminados y caras de repisa. No usar objetivos de diseño como medidas reales.
- ☐ JOHN / MARMOLERO
  Conservar cubierta y frente como plantillas. Registrar largos, anchos, espesores, hueco, voladizos y tipo de junta. Medir apoyos reales de pestaña desde contrapiso y piso terminado; falta decidir espesor del piso. Aquí no se emiten cortes ni alturas de bastidor.
- ☐ TISA / RESPONSABLE
  Elegir azulejos exactos, distribución, boquilla/junta y remates; definir base del piso y molduras. Inventariar existencias compatibles. Calcular cajas con área neta, margen acordado y cobertura del fabricante.
- ☐ RESPONSABLE / OFICIOS
  Resolver unión impermeable pared–mármol–tina y acceso de mantenimiento al desagüe antes de cerrar. Conservar fotos de obra oculta. Especialista de puerta corrediza conserva su alcance.
- ☐ RESPONSABLE
  Actualizar este cuadro con nuevas medidas. Generar ambas ediciones con los mismos IDs/datos; revisar cantidades dependientes y hojas exportadas antes de emitir.

Fuentes y responsabilidad

S0: SVG Magicplan original conservado. S1: medidas aceptadas 2026-10-13. S2: corrección/auditoría 2026-10-14. S3: Doc de baño leído 2026-10-29, modificado 22:49:36Z. S4: diseño de propietaria 2026-10-10; rigen correcciones posteriores. S5: continuidad/recibo de productor 2026-10-14. Rutas y SHA-256: SOURCE-MANIFEST.json.

Este suplemento no reemplaza el manual completo. El documento canónico conserva su enlace. Se conserva historial/sesión del productor anterior; R1 es trabajo local de cantidades. No se afirma entrega al personal ni aceptación de obra.